

**GRELHA 8**
**Referência:** GRELHA

**Definição:** Blocos em betão maciço vibro-comprimido de dupla camada, destinados á execução de pavimentos não rígidos..

**Aplicações:** Pavimentação de áreas transitáveis e ajardinadas

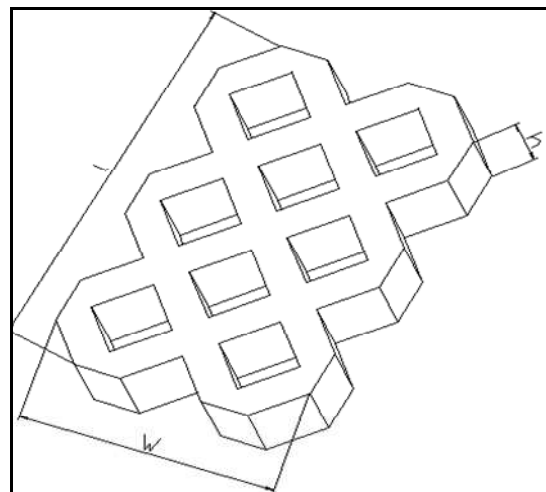
**Cores:** Cinza, e outras cores por encomenda.

**06**
**EN 1339**
**Características Dimensionais:**
**Tolerâncias**

<b>Espessura (t):</b>	80 mm	± 3 mm
<b>Comprimento (l):</b>	600 mm	± 5 mm
<b>Largura (w):</b>	400 mm	± 5 mm


<b>Peso (kg/m²):</b>	≤ 105 kg/ m²	-
<b>Unidades/ m² :</b>	4,17 un	-
<b>m²/Paleta:</b>	9,6 m²	-

<b>Dimensões</b>	Classe 1	-
<b>Diagonais</b>	Classe 1	-


**Características:**
**Tipo de Aplicação**

	Interior	Exterior	Revestimento
<b>Resistência à Flexão (MPa)</b>	4,0	4,0	X
<b>Classe de Rotura</b>	T	T	X
<b>Durabilidade da Resistência</b>	Satisfaz	Satisfaz	X
<b>Resistência á Abrasão</b>	Classe 3	Classe 3	X
<b>Resistência ao gelo/degelo</b>	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável
<b>Absorção de água</b>	Classe 1	Classe 1	Classe 1
<b>Resistência ao escorregamento/deslizamento</b>	Satisfaz	Satisfaz	X
<b>Durabilidade da resistência ao escorregamento/deslizamento</b>	Satisfaz	Satisfaz	X
<b>Reacção ao fogo</b>	Euroclasse A1	X	X
<b>Desempenho ao fogo exterior</b>	X	X	Euroclasse A1
<b>Condutividade Térmica</b>	Quando Requerido	X	X
<b>Emissão de amianto</b>	Não Contém	X	X

**De acordo com a Declaração de Conformidade nº 02/08**

<u>Data</u>	<u>Aprovado</u>	<u>FTP</u>
<u>02/06/2011</u>		<u>GRELHA.8</u>