

LANCIL GALGÁVEL EM BETÃO
Referência: LCG

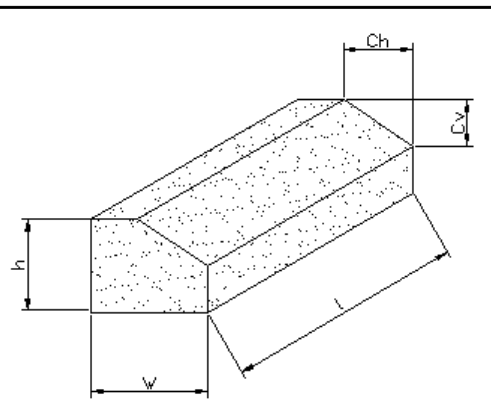
Definição: Peças em betão maciço vibro comprimido, destinadas ao resguardo das estradas, passeios, canteiros e peitoris, permitindo o galgamento por parte de veículos.

Aplicações: Entrada de propriedades onde seja necessário o atravessamento de veículos. Separação física (ou delimitação visual) de áreas pavimentadas ou de outras superfícies e encaminhamento das águas para canais de drenagem.


06
EN 1340:2003
Características Dimensionais:

Tolerâncias

Comprimento (l):	1000 mm	-4/+10 mm
Largura (w):	250 mm	-3/+7.5 mm
Altura (h):	200 mm	-3/+5 mm
Planaridade:	-	± 4 mm
Sutamento:	-	-
Chanfre vertical (cv):	90 mm	± 5 mm
Chanfre horizontal (ch):	150 mm	± 5 mm
Peso (kg):	102 kg	-
Un/Palete:	20 un	-


Características:

Tipo de Aplicação

	Interior	Exterior	Revestimento
Resistência à flexão	Classe 1	Classe 1	X
Durabilidade da resistência	S	S	S
Resistência à abrasão	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Resistência ao gelo/degelo	N/A	N/A	N/A
Absorção de água	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Resistência ao escorregamento/deslizamento	S	S	X
Durabilidade da resistência ao escorregamento/deslizamento	S	S	X
Reacção ao fogo	Euroclasse A1	X	X
Desempenho ao fogo exterior	X	X	S
Condutividade térmica	Q/R	X	X
Emissão de amianto	N/C	N/C	N/C


S – Satisfaz

NA – Não Aplicável

Q/R – Quando Requerido

N/C – Não Contém

e acordo com a Declaração de Conformidade nº 02/08

Data	Aprovado	FTP
10/05/2008		46