

LAGETA 60.40 DUPLA CAMADA
Referência: LG.60.40.C

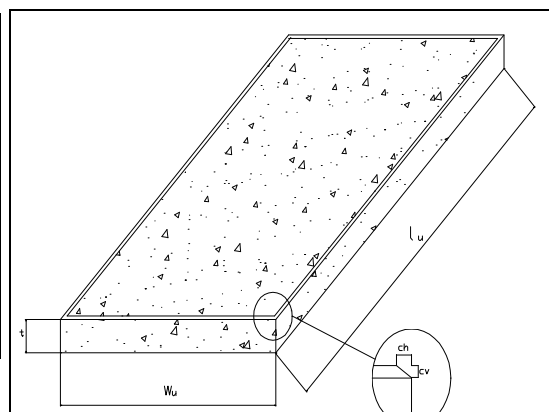
Definição: Blocos em betão maciço vibro-comprimido de dupla camada, destinados á execução de pavimentos não rígidos..

Aplicações: Vias pedonais, circulação de veículos e revestimentos coberturas.

Cores: Cinza, amarelo, vermelho, outras.

06
EN 1339
Características Dimensionais:
Tolerâncias

Espessura (t):	55 mm	± 3 mm
Comprimento (l):	600 mm	± 5 mm
Largura (w):	400 mm	± 5 mm
Camada de desgaste	≥ 5 mm	-
Chanfre Vertical (cv):	≤ 5 mm	-
Chanfre Horizontal (ch):	≤ 8 mm	-
Peso (kg/m²):	≤ 120 kg/ m ²	-
Unidades/ m² :	4,17 un	-
m²/Palete:	9,6 m ²	-
Planaridade	Convexidade	≤ 2,5 mm
	Concavidade	≤ 1,5 mm
Dimensões	Classe 1	-
Diagonais	Classe 1	-


Características:
Tipo de Aplicação

	Interior	Exterior	Revestimento
Resistência à Flexão (MPa)	3,5	3,5	X
Classe de Rotura	S	S	X
Durabilidade da Resistência	S	S	X
Resistência á Abrasão	Classe 1	Classe 1	X
Resistência ao gelo/degelo	N/A	N/A	N/A
Absorção de água	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Resistência ao escorregamento/deslizamento	S	S	X
Durabilidade da resistência ao escorregamento/deslizamento	S	S	X
Reacção ao fogo	Euroclasse A1	X	X
Desempenho ao fogo exterior	X	X	Euroclasse A1
Condutividade Térmica	Q/R	X	X
Emissão de amianto	N/C	X	X


S – Satisfaz

Q/R – Quando Requerido

N/C – Não Contém

N/A – Não aplicável

De acordo com a Declaração de Conformidade nº 03/08

Data	Aprovado	FTP
02/06/2011		11