

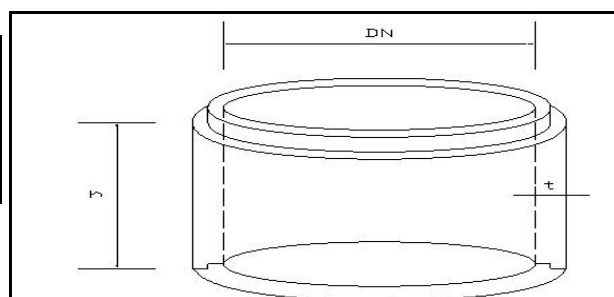
ANÉIS E CONES DE BETÃO NÃO ARMADO PARA CAIXAS DE VISITA
Referência: TUBO.1250.500

06
EN 1917
Aplicações:

Câmaras de visita com diâmetro não superior a DN 1250 para acessos à rede de colectores de águas pluviais e esgotos e/ou como respiradouros, ocasionalmente sujeita a uma fraca pressão interna e localizada em zonas pedonais e rodoviárias.

Características Dimensionais:

Diâmetro (DN):	1250 mm	± 10 mm
Altura:	500 mm	± 10 mm
Espessura (t):	100 mm	± 5 mm


Características:
Durabilidade

Resistência do Betão > 40 Mpa
 Adequada para as condições normais de serviço (condições de humidade e ambiente químico ligeiramente agressivo).

Resistência Mecânica


Classe de Resistência – 20

Força Mínima de compressão diametral - $F_n=25 \text{ kN/m}$

Estanquidade

Sem fugas nas juntas (para uma junta de argamassa).

De acordo com a Declaração de Conformidade nº 06/08

Data	Aprovado	FTP
<u>21/01/2011</u>		<u>42</u>